# R-520 T.S.

Poloautomatický vázací stroj RILECART R-520 T.S. je nástupcem nejprodávanějšího modelu R-500. Je určen pro vazbu nástěnných i stolních kalendářů, bloků a jiných dokumentů do dvojité kovové spirály o šířce až 520mm. Parametry vazby jsou zadávány pomocí řídícího panelu. Obsluha zadá průměr použité spirály, rozteč oček, požadovaný počet oček a segmentů spirály na jednu vazbu, případně vložení háčku. Proces vazby probíhá po sešlápnutí nožního pedálu zcela automatický a sestává z následujících kroků: vložení předem naperforovaného dokumentu do dvojité spirály, zavření spirály a uvolnění svázaného dokumentu z vázacích čelistí. Poté je hotový dokument automaticky pomocí unášečů přemístěn do odkládacího zásobníku. Celý proces vazby se tím zrychlí, jelikož obsluha vázaný dokument pouze vkládá do stroje a nemusí se už zabývat jeho vyjmutím po zavření spirály. Po přesunutí svázaného dokumentu do odkládacího zásobníku dojde automaticky k odvinutí požadované délky dvojité spirály přímo z kotouče (cívky), odseknutí na požadovaný rozměr a následné vložení do vázacích čelistí, popřípadě vložení háčku o délce 100-300mm při vazbě nástěnných kalendářů. Součástí stroje je i automatický separátor papíru, který slouží k oddělení jednotlivých návinů dvojité spirály na kotouči. Pro každý průměr spirály od 3/16” až do 3/4” je nutné použít odpovídající zavírací set, který sestává z dělící jednotky plus spodního a horního dílu zavírací jednotky. Stroj je v základním provedení vybaven automatickým odvíječem spirály, separátorem dělícího papíru a zavíracím setem pro jeden průměr spirály dle přání zákazníka.Stroj je možné dle přání zákazníka dovybavit poloautomatickým podavačem háčků a formovačem háčků pro délky od 100 do 300mm.

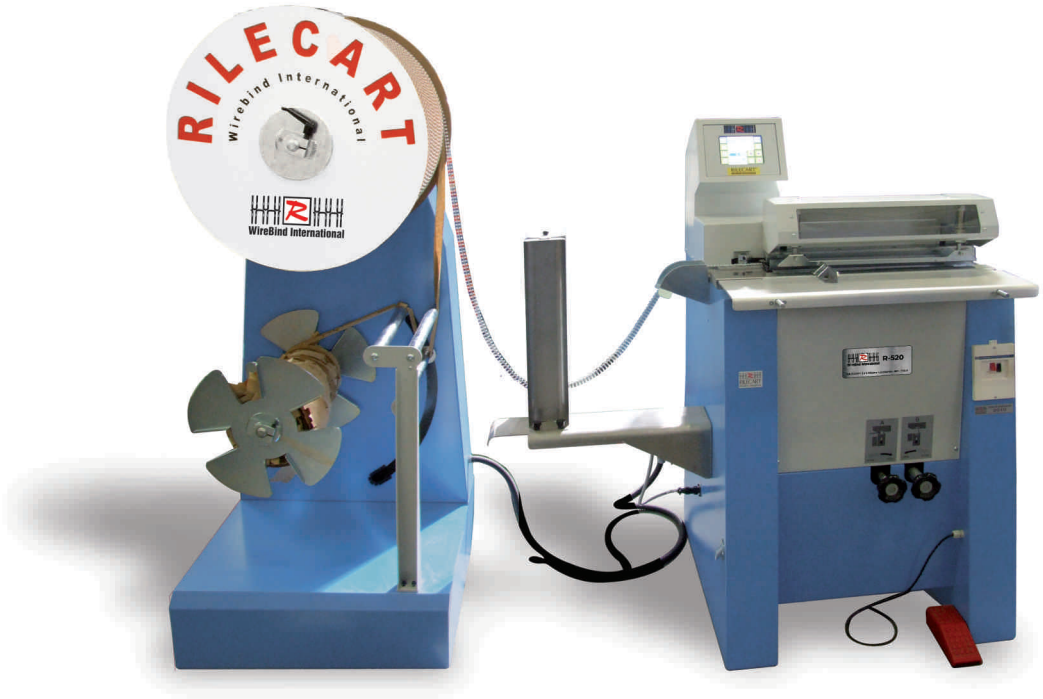


Ilustrační foto

univox® KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ
oficiální partner Rilecart pro ČR, SR a PL

Kolonie 392/2, 73701 Český Těšín
tel. +420 558 737 604-5, fax: +420 558 737 606
e-mail: univox@univox.cz, www.univox.cz

# R-522 T.S.

# Vázací stroje

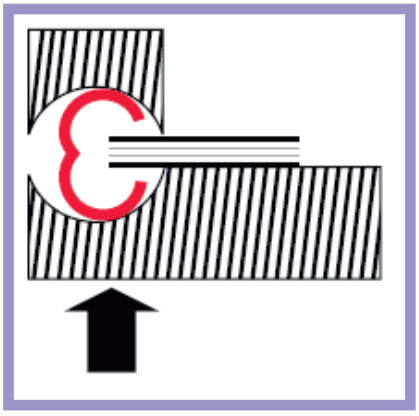

Vázací systém

| ROZTEČ | PRŮMĚR | TLOUŠŤKA VAZBY (mm) |
|---|---|---|
| 3:1” | 3/16”<br>1/4”<br>5/16”<br>3/8”<br>7/16”<br>1/2”<br>9/16” | 3,5<br>4,8<br>6,3<br>8<br>9,5<br>10,5<br>11,5 |
| 2:1” | 9/16”<br>5/8”<br>3/4” | 11,5<br>13<br>15 |

## Technická specifikace:

- Maximální délka svazku: 520mm
- Minimální délka svazku: 50mm
- Maximální tloušťka svazku: 15mm
- Rozsah průměru dvojité kovové spirály: 3/16” - 3/4”
- Rozteč: 3:1” nebo 2:1”
- **Maximální výkon: až 1200 vazeb za hodinu** v závislosti na vázaném dokumentu a zručnosti obsluhy
- Chod stroje řízen mikroprocesorem
- Ovládání nožním pedálem
- Síťové napájení: 240 V; 50Hz
  Příkon: 2kW
  Pneumatické napájení: 6 Atm
  Spotřeba stlačeného vzduchu: 150 l/min.
  Rozměry: ( VxŠxH ): 1.200 x 2.600 x 800mm
  Hmotnost: 510kg
- Záruka: 12 měsíců, záruční i pozáruční servis zajištěn proškoleným personálem

oficiální partner Rilecart pro ČR, SR a PL

Kolonie 392/2, 73701 Český Těšín
tel. +420 558 737 604-5, fax: +420 558 737 606
e-mail: univox@univox.cz, www.univox.cz